

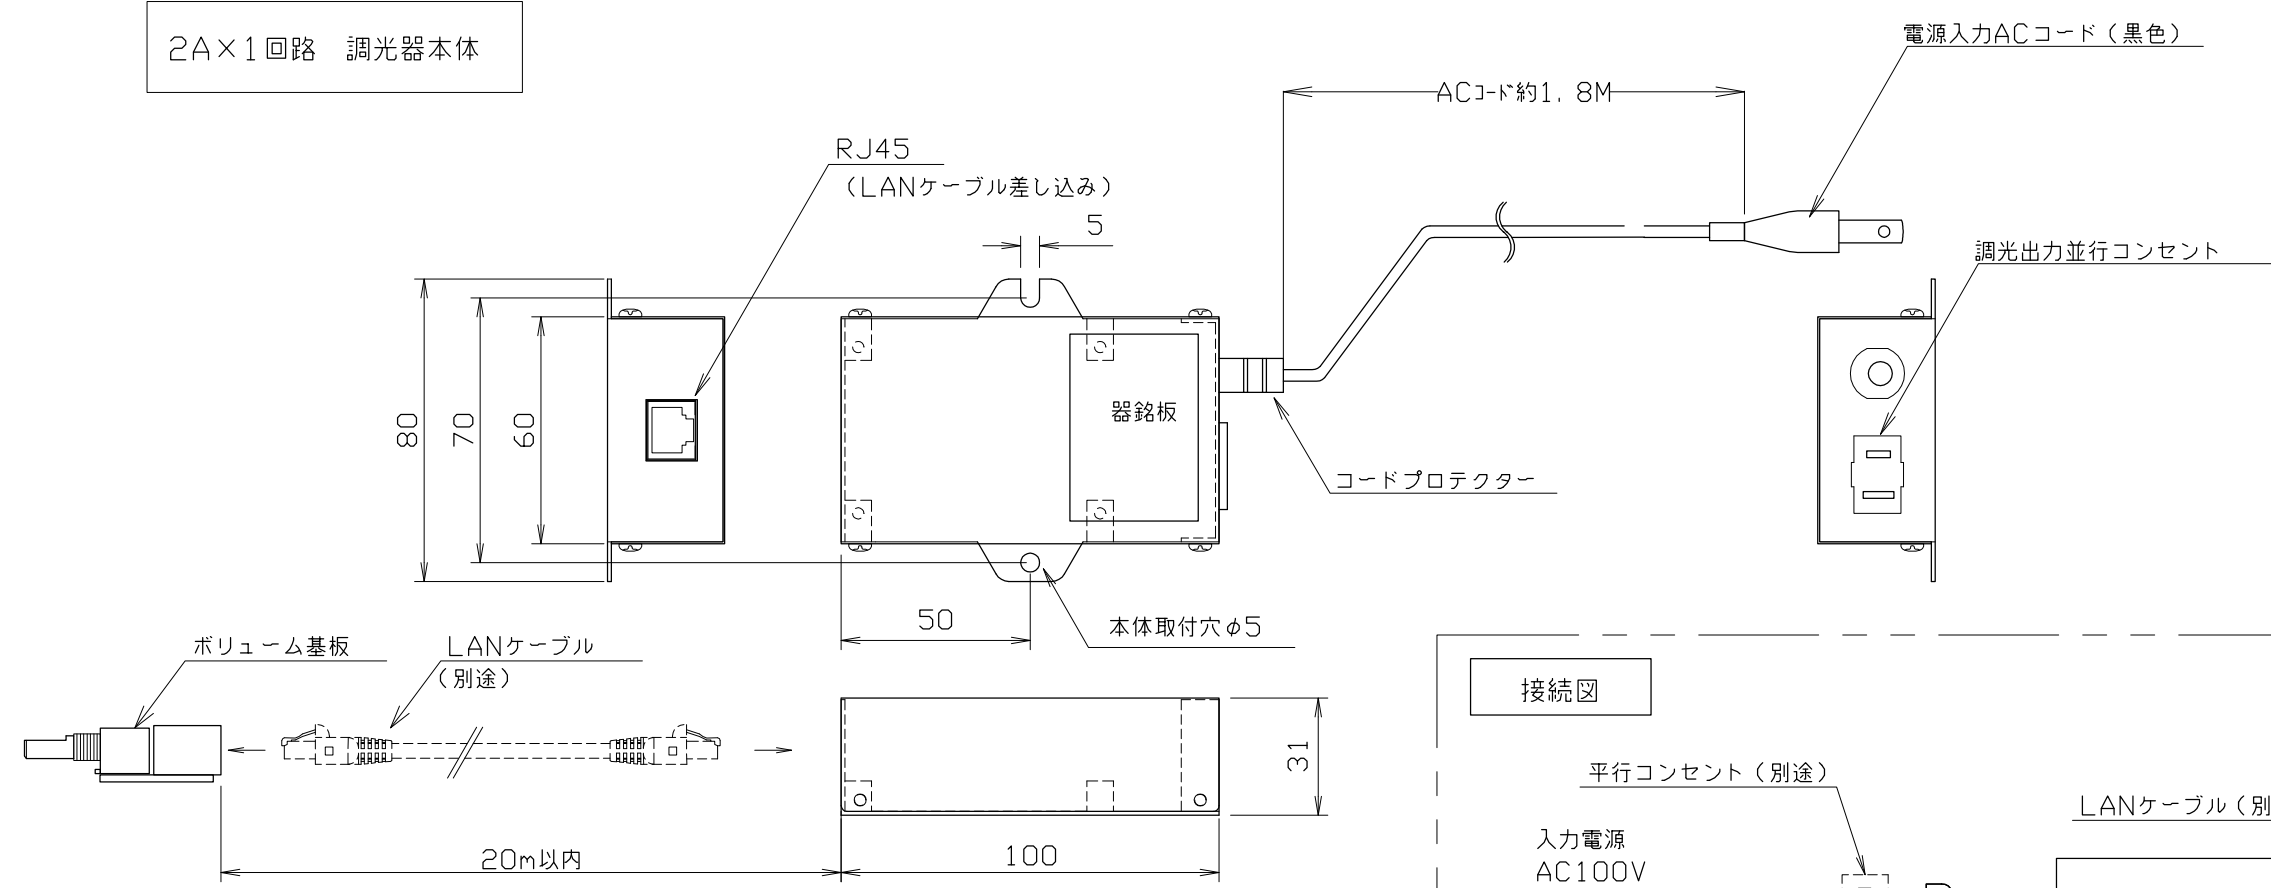


2A×1回路 調光器本体

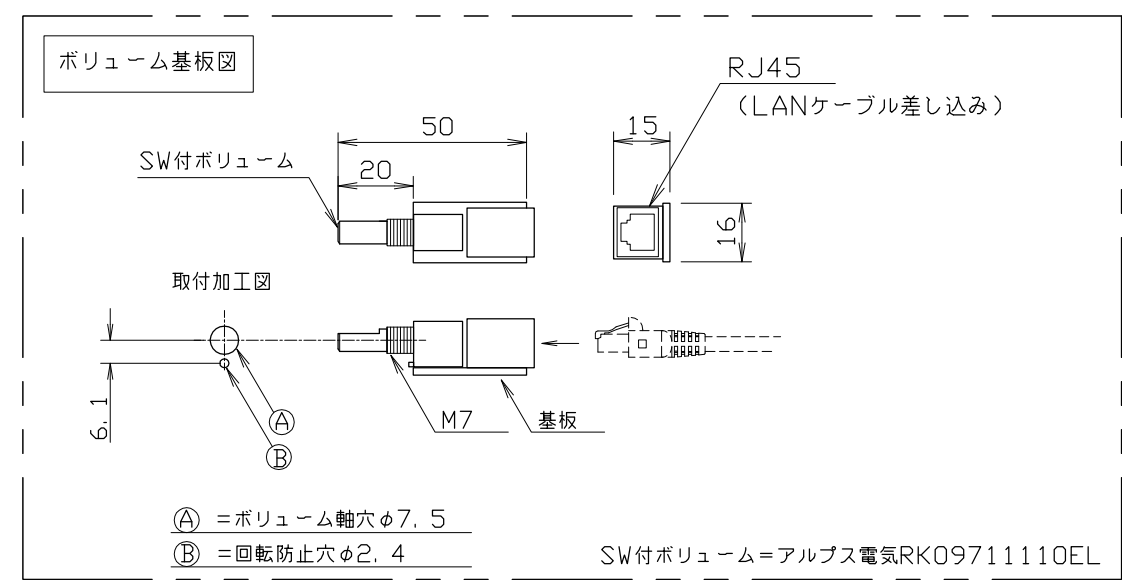

※ボリューム基板と本体をカテ5LANストレートケーブルで接続して下さい。

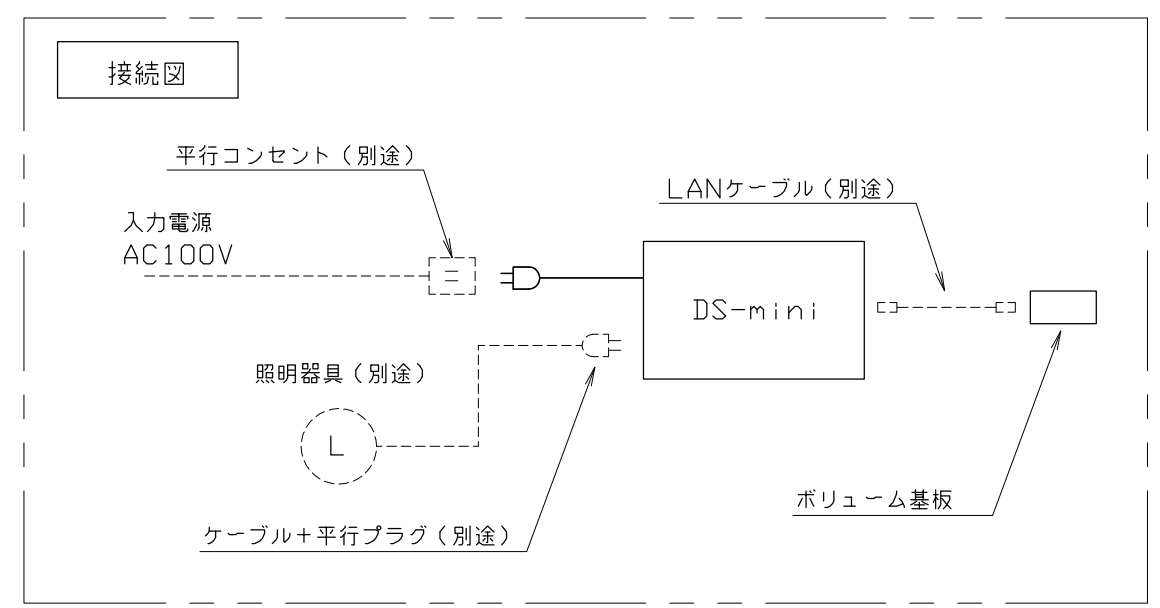

- 仕様
- ・入力電源 AC100V 50/60Hz 速結端子
 - ・出力 2A位相調光
 - ・VRコネクタ RJ45
 - ・取付け方法 ネジ固定式
 - ・仕上げ SPC t1.0 酸化クロメートメッキ
 - ・重量 約0.3Kg

備考	6	7	8	9	10	11	部番	部品名	材質	数量	仕上
							1				DS-mini
							2				2A×1回路ベッドパネル用調光器Ver2
訂正							3				
							4				ST4002
							5				
NO.	重量 Kg		縮尺 1/2		日付 16.04.07 16.09.14		製図 e. motoki		検図		Style-tec 株式会社スタイルテック