

# 4chDMX 調光ドライバー

## DSSL4 ver2

用途に合わせてリアルタイムな調光とシームレスな調光に切り替え可能  
LED カラー照明の制御をご検討中のお客様にオススメの製品です。

### 特徴

○4chDMX ドライバー

○RGB と RGBW に対応

○ピンアサインが他社製品と互換性あり

1=D- 2=D+ 3=GND 4=NC  
5=NC 6=GND 7=NC 8=NC



### 仕様

○入力電源 : DC12/24V

○入力信号 : DMX512

○最大許容電流 : 1 回路最大 2A まで

○サイズ : W166×D90×H48

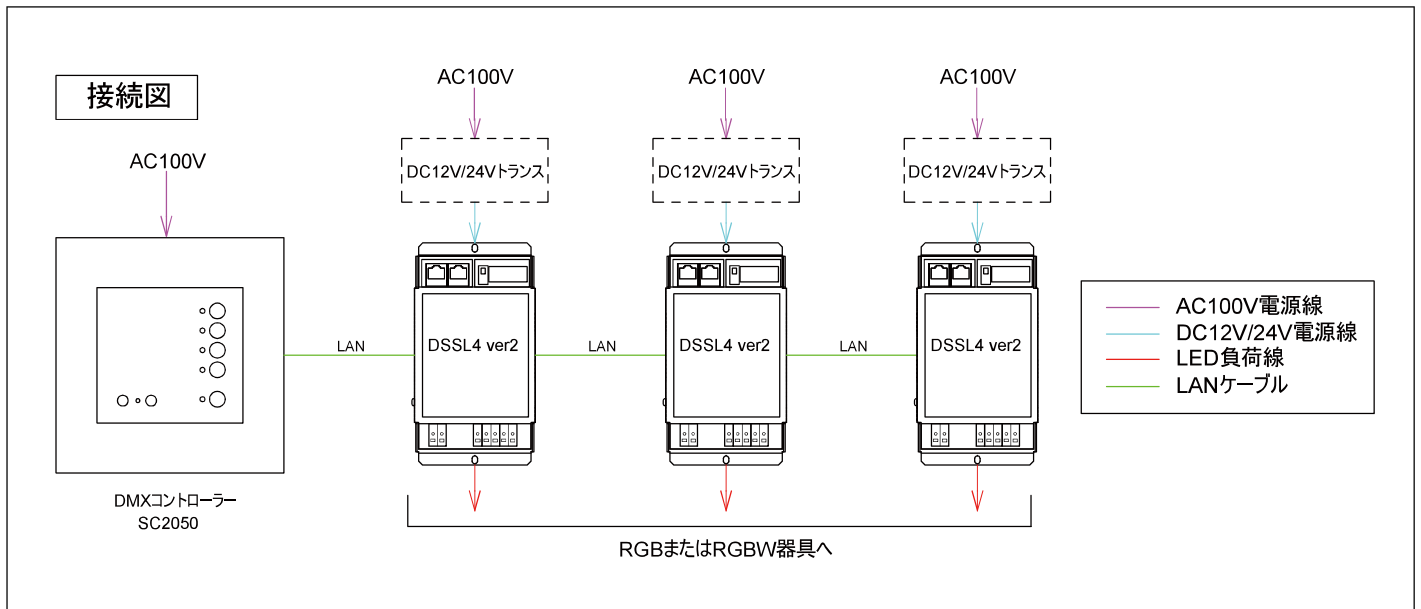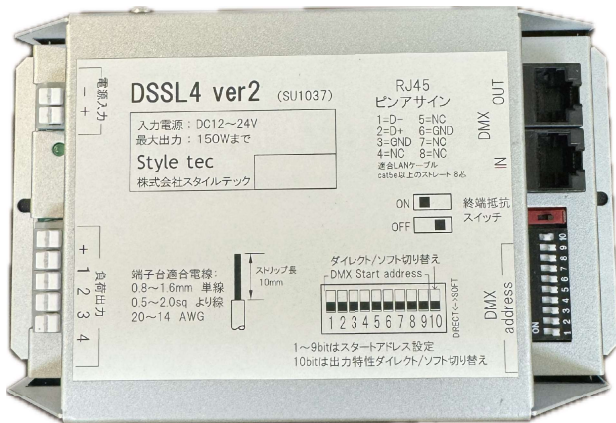

※ダイレクト =DMX 入力をリアルタイムで出力。

ソフト =DMX 入力に対して約 0.5 秒のフェードをかけてなめらか出力。

Style tec

